



Anclado a pared, techo o costado con dos anclajes de hierro.



Siistema de protección solar exterior, vertical, guiado por cable o varilla.




El cable se puede anclar a suelo, frente o costado.



Lonas mas indicadas son las microperforadas como "Sunworker" o "Recscreen", siempre soldadas.

## Dimensiones

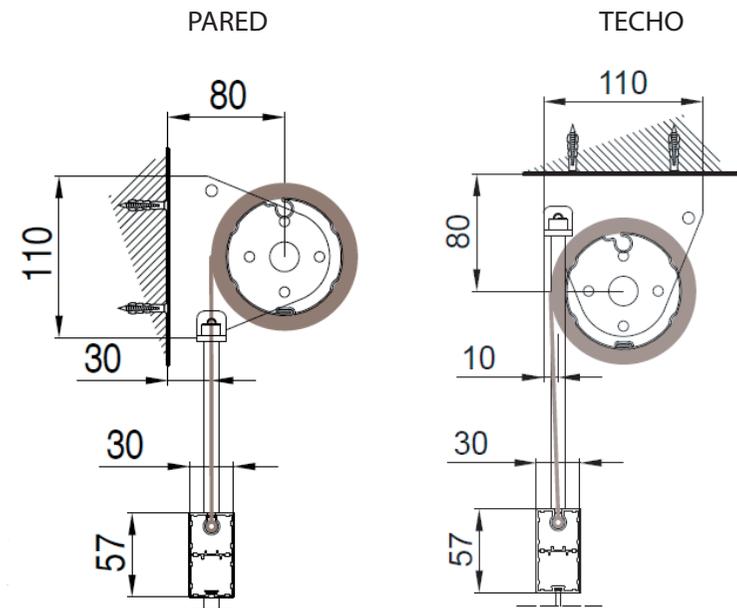

Clase resistencia de viento según normativa EN-13561

EN 13561 Clase	VIENTO Km / h	MEDIDAS
1	20 - 28	-
2	29 - 38	500 x 300
3	39 - 49	400 x 300