

Pérgola Bioclimática Tensada RepoXtrem

** RepoXtrem es la primera Pérgola Bioclimática Tensada de su generación, pensada diseñada y fabricada para su instalación en primera línea de mar.*

** Sus principales componentes:*

** El acero Inoxidable 304 laminado en frio, para fabricar las piezas principales del conjunto RepoXtrem. (Soportes- Retornos-Fijaciones - Testeros)*

** El aluminio de primera extrusión 6063 T5 para todos los perfiles (Guias-Canalón-Pies verticales-Tejadillos)*

** Los plásticos técnicos ABS y Nylon tratados, y fibra de carbono para la fabricación de las piezas auxiliares (Retornos de correa-Etc.)*

** Estos materiales garantizan que el paso del tiempo no afectara al perfecto funcionamiento de la misma durante muchos años.*

** Es la nueva propuesta, para viviendas particulares y ambientes exteriores de ocio y espacios de Restauración en instalaciones localizadas cercanas al mar.*



Max. width
Max. ancho

Max. projection
Max. proyección

Single Form

450 cm

700 cm






Pérgola RepoXtrem Doble Modulo

- * Acero Inoxidable 304 laminado en frio de gran dureza y gran resistencia a la corrosión.*
- * Lacado integral de los perfiles sobre cortes, para evitar la entada de oxido.*
- * Rodamientos de bolas pre-lubricados sellados y blindados para la fijación de la tracción de la cinta.*
- * Tornillería Inoxidable A4 Marino para todos y cada uno de los tornillos de apriete del conjunto.*
- * Plásticos técnicos ABS-Nylon y fibra de carbono para elementos auxiliares de tracción.*

	Max. width Max. ancho	Max. projection Max. proyección
Double Form	800 cm	700 cm



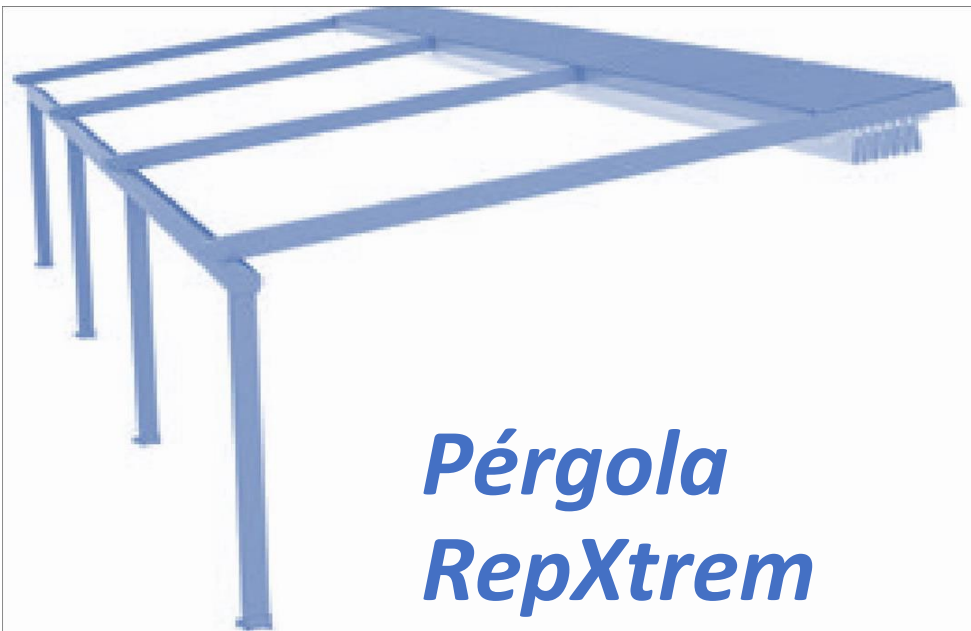

Pérgola RepXtrem Tripe Modulo

Max. width
Max. ancho

Max. projection
Max. proyección

Triple Form

1200 cm

700 cm



- * *Opción de calefacción de exterior por infrarrojos mando radio.*
- * *Integración a Domótica y automatismos para la gestión de la Pérgola.*
- * *Máxima estanqueidad dimensional del conjunto.*
- * *Motorización tecnología alemana vía radio inalámbrica.*
- * *Tejidos técnicos de última generación para el cubrimiento del techo.*
- * *Soldaduras Tig de gas protector, en procesos de soldadura por fusión de los componentes inoxidables.*

Tejidos Técnicos Máximas Prestaciones

>

SUNBLOCK

850 g/m² PES/PVC Blackout

SUNBLOCK

5 ANS
GARANTIE - WARRANTY

UPF 50+

850 g/m²

M2 / B1 / B5
NPPA701
B-SZ-00

3m

ADVANTAGES
Avantages / Vorteile / Ventajas / Ventaggi

SBL 7463
3.00 m x 30-60 ml

SBL 7464
3.00 m x 30-60 ml

SBL 7469
3.00 m x 30-60 ml

All-weather resistant
Résistant aux intempéries / Wetterbeständig
Resistente à la intemperie / Resistente alle intemperie

Easier to clean
Plus facilement nettoyable / Leichter zu reinigen
Más fácil de limpiar / Più facile da pulire

Very good weldability
Très bonne soudabilité / Sehr gute Schweißbarkeit
Muy buena soldabilidad / Ottima saldabilità

Longer life
Plus de longévité / Längere Lebensdauer / Mayor vida útil / Maggiore durata

Suppleness
Souples / Flexibilität / Flexibilità / Buona flessibilità

Smoother surface, less prone to soiling.
Plus lisse et moins adhérente aux saletés / Glatter und weniger schmutz anfällig
Más lisa y menos adherente para las manchas / Più liscia e meno sensibile alle sporcizie

Average values, non-contractual.
Werte nur mittelmäßig, nicht vertraglich. Alle angegebenen Werte sind ca. Werte / Valori medi e no contrattuali. / Questi valori medi non hanno valore contrattuale

* Tejidos Técnicos de alta seguridad M2
Ignífugos

* Maxima eficiencia sobre la protección Solar

* Total opacidad contra la incidencia de la radiación Solar

* Colores integrados en la nueva arquitectura

* Tejidos que conforman las nuevas tendencias decorativas

* Excelente comportamiento sobre el impacto térmico

* Alta resistencia y durabilidad del tejido y colores

* Mínimo mantenimiento necesario

Sauleda Technical

Trend

Trend BLANCO 6014

Trend FERLA 6016

Trend ARNA 6015

Trend NEGRO 6017

Sauleda, empresa pionera en la fabricación de tejidos técnicos presenta su nuevo tejido TREND de alta seguridad (M2) y eficaz protección solar.

Trend combina ligereza y opacidad. Su textura trenzada nos sorprende, al mismo tiempo que permite su equilibrada integración en la arquitectura actual, acorde con las nuevas tendencias decorativas descubiertas en los estudios de mercado realizados.

Su excelente comportamiento térmico que proporciona un alto confort térmico, permitiendo reducir la temperatura en un 10% y aumentando la sensación de frescor.

Todo unido a sus demás propiedades: ignífugo con un alto nivel de seguridad, eficaz protección solar, extrema resistencia y durabilidad, fácil mantenimiento.

Trend es el nuevo tejido que aporta soluciones a los profesionales de la hostelería y la restauración. Se fabrica en dos calidades: normal y light. Marca una nueva tendencia en la fabricación de pérgolas

Características técnicas • Se fieren characteristics • Caratteristiche tecniche • Technische Daten		
	TREND	TREND LIGHT
Tejido • Fabric • Tissu • Gewebe	Polyester AT 1100 dtex	Polyester AT 550 dtex
Ancho • Width • Largeur • Breite	250 cm	300 cm
Peso • Weight • Poids • Gewicht	±730 g/m ²	±650 g/m ²
Espesor • Thickness • Epaisseur • Dicke	0,57mm	0,48 mm
Acabado • Finish • Finition • Fertigung	Matt Locado 2 c. • Lacquered 2 f.	Matt Locado 2 c. • Lacquered 2 f.
Resistencia tracción • Tensile strength	300 daN/5 cm	200 daN/5 cm
Resistencia a la ruptura • Höchstzugkraft	200 daN/5 cm	150 daN/5 cm
Resistencia desgarrar • Tear strength	30 daN	13 daN
Resistencia a la déchirure • Weiterreißfestigkeit	25 daN	13 daN
Adherencia • Adhesion • Adhärenz • Haftung	10 daN/5 cm	6 daN/5 cm
Ignífugo • Fireproof • Epreuve du feu • Feuerfest	M2	M2
Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge	50 ml	50 ml



Motorización & Automatización



BECKER
En equipo es más fácil.

C+plug



Radio control units



Calidad "Made in Germany".

Nuestra motivación y nuestro compromiso es desarrollar soluciones de la máxima calidad. Desde la primera idea hasta la producción y el control final, pasando por el desarrollo: en cada uno de esos pasos exigimos la máxima calidad. Y para ello establecemos criterios de prueba que incluso superan los requisitos legales y los estándares DIN.

En este contexto no solo tenemos en mente su satisfacción. A través de la fiabilidad y la longevidad de nuestros productos queremos también contribuir a la sostenibilidad y el uso consciente y cuidadoso de nuestros recursos.



FIT FOR SMART HOME BY **BECKER**

Examen aprobado – año tras año.

Organismos internos y externos prueban y certifican regularmente los productos y la gestión de calidad de Becker. Entre ellos:



ZERTIFIKAT

für das Managementsystem nach
DIN EN ISO 9001 : 2015

Die Zertifizierungsstelle TÜV NORD CERT GmbH bestätigt hiermit als Ergebnis der Auditing, Bewertung und Zertifizierungsentscheidung gemäß ISO/IEC 17021-1:2015, dass die Organisation

BECKER-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 2 - 4
35766 Siron
Deutschland

ein Managementsystem konform zu den Anforderungen der ISO 9001 : 2015 betreibt und innerhalb der Laufzeit des Zertifikats von 3 Jahren auf Konformität überwacht wird.

Geltungsbereich:

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von elektrischen Antrieben, Steuerungen und Zubehör

Zertifikat-Registernr. 04 100 940005
Ausweisnr. 2021 4020

Gültig von 2021-06-30
Gültig bis 2024-06-29
Erstzertifizierung 1984

Janina Lohmann
Zertifizierungsstelle
der TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2021-05-10


Die Gültigkeit kann unter <https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank> verifiziert werden.

TÜV NORD CERT GmbH | Lergemündstraße 30 | 42141 Essen | www.tuev-nord-cert.de



Accesorios para nuestras Pérgolas Bioclimáticas Tensadas.

Motorización.

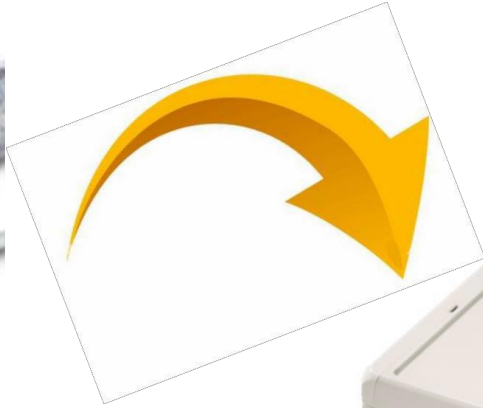

Iluminación Led.




VC310

Calefacción.



Control vía radio.

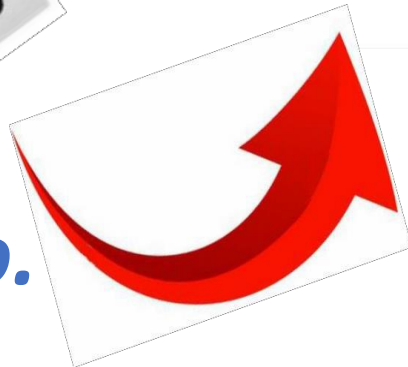


Caja de conexiones IP 54 certificada y homologada.

Acabados Texturados

Colores Estándar



Colores Alternativos

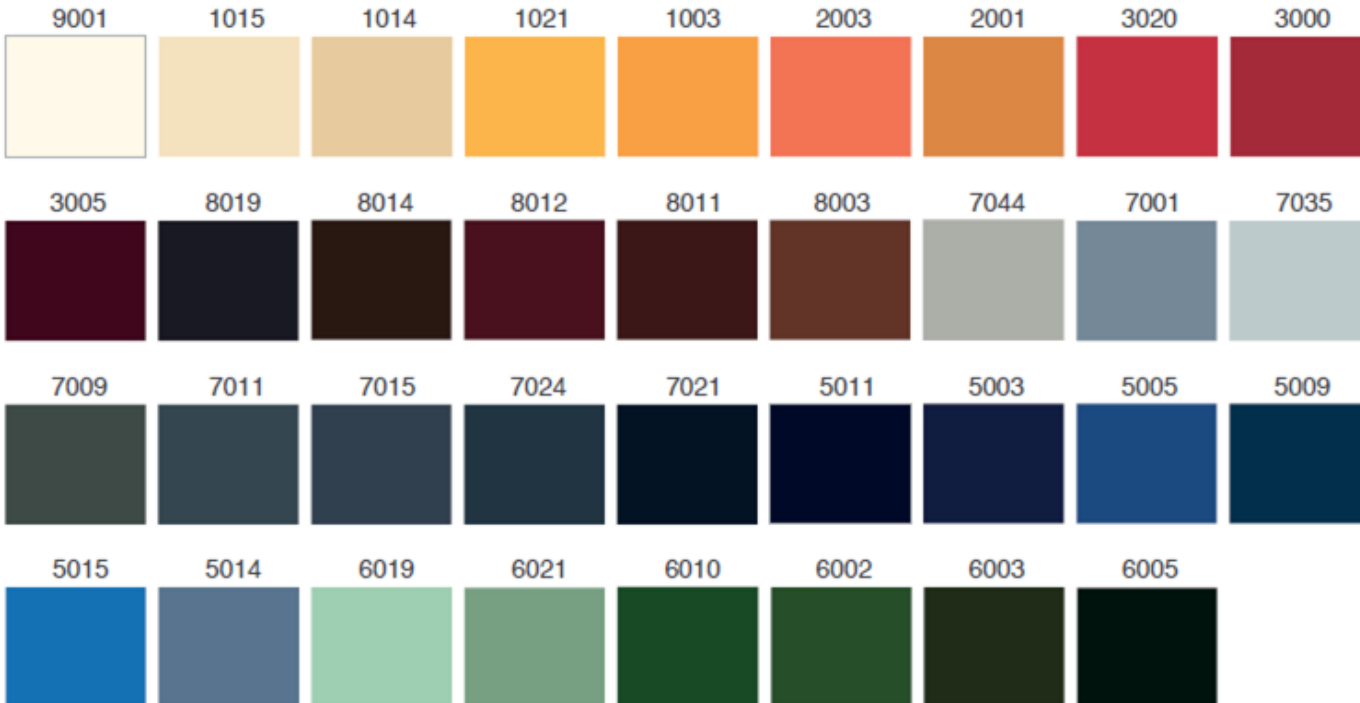

Ventajas de Colores Texturizados Mate

El efecto texturado se consigue aplicando sobre la laca, un polvo de mármol que se puede encontrar en distinto tamaño de grano, dando así un acabado con una textura más o menos rugosa. Sin aplicar barniz se consigue el acabado mate.

Su creciente éxito es debido a las grandes ventajas que ofrece:

- * Mayor resistencia a ralladuras (capa de tratamiento con más micras de pintura)*
- * Mayor durabilidad, incluso con exposición al sol, y sin ningún mantenimiento*
- * Irregularidades del tratamiento invisibles gracias a su textura*
- * Estética. Cada vez más solicitado por diseñadores y arquitectos*
- * Diferenciador. Ofrece un aspecto singular y moderno a sus Pérgolas.*

CERTIFICATE

for a COATING APPLICATOR



SEASIDE

hereby authorises