

a su servicio desde 1931

Fábrica de Toldos la Reposición

Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 de obligado cumplimiento.




ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



TOLDO VERTICAL

BIP-SCREEN

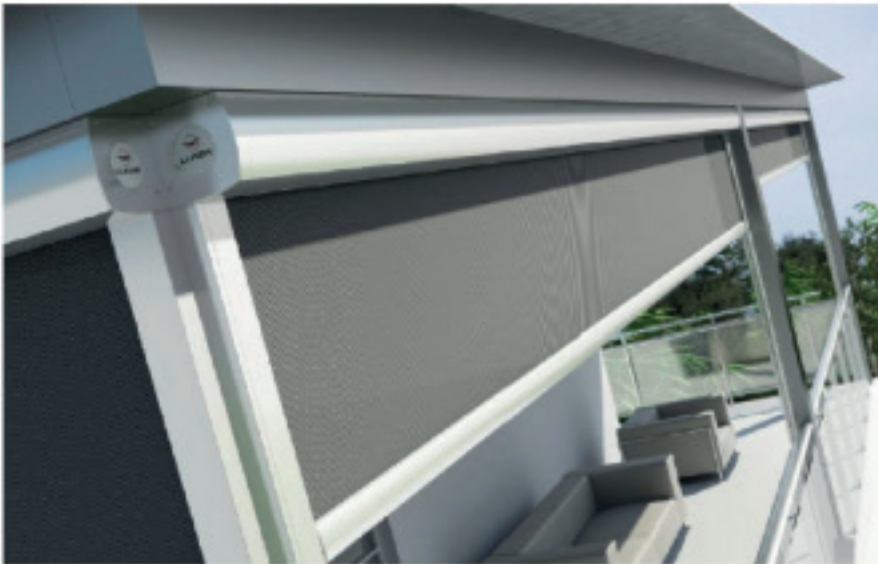

a su servicio desde 1931

Fábrica de Toldos la Reposición

Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 de obligado cumplimiento.



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



a su servicio desde 1931

Fábrica de Toldos la Reposición

Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 de obligado cumplimiento.



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification




EL NUEVO TOLDO VERTICAL: LA INNOVACIÓN QUE DA EN LA DIANA

La arquitectura moderna ha incentivado el uso de toldos verticales para proteger las fachadas de la luz solar y de condiciones meteorológicas como el viento o la lluvia. Los toldos verticales exteriores requieren de sistemas que aseguren la lona para que no se salga de su sistema de guiado. BIP-SCREEN es una solución innovadora que además de ser rápida y fácil de confeccionar, también aporta una mayor resistencia y fortaleza del producto.

Mediante guías que mantienen la lona en su interior. El sistema zip es actualmente el más utilizado para toldos verticales guiados, ya que asegura la posición de la lona dentro de las guías.

BIP-SCREEN® llega al mercado proporcionando las mismas funciones pero con mejores resultados funcionales; las mismas aplicaciones pero con más ventajas para los profesionales:

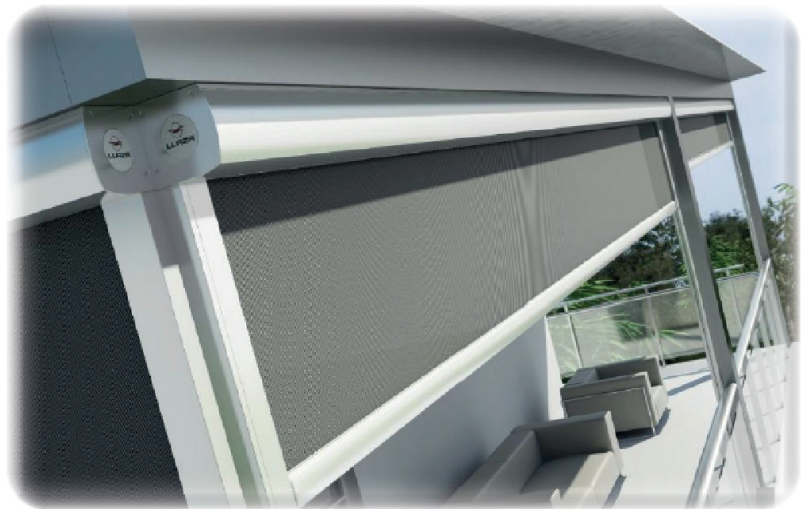

DESTACA POR

FACIL: Proporciona importantes ventajas a los profesionales. Es fácil de confeccionar y no requiere de herramientas ni máquinas especiales. Con BIP-SCREEN se obtiene un ahorro triple: tiempo, dinero y espacio.

FUERTE: También aporta más beneficios al consumidor final puesto que es un producto más resistente al viento y condiciones climáticas agresivas.

- No requiere conocimientos especializados ni una gran experiencia previa. Es muy fácil de montar.
- No son necesarias herramientas adicionales, ni para el montaje ni para la confección de la lona.
- El nivel de precisión y exactitud que se requiere para confeccionar la lona o para el corte y montaje de las guías u otros elementos estructurales es mucho menor que para los sistemas zip.
- Puede absorber imperfecciones presentes en la pared sobre la que se va a realizar la instalación.
- A pesar de requerir esta menor exigencia tanto en la confección como en el montaje, el funcionamiento del producto no se ve en absoluto comprometido.

a su servicio desde 1931

Fábrica de Toldos la Reposición

Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 de obligado cumplimiento.



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



a su servicio desde 1931

Fábrica de Toldos la Reposición

Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 de obligado cumplimiento.



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Acabados

- Lacado según normativa QUALICOAT
- Tornillería de acero inoxidable

Accionamientos

- Motorizado
- Manual

Tejidos recomendados

- RecScreen®

Instalar en


- Ventanas
- Balcones
- Estructuras ya existentes

Instalación

- Interior
- Exterior

Sujeción

- A techo
- Frontal
- Entreparedes

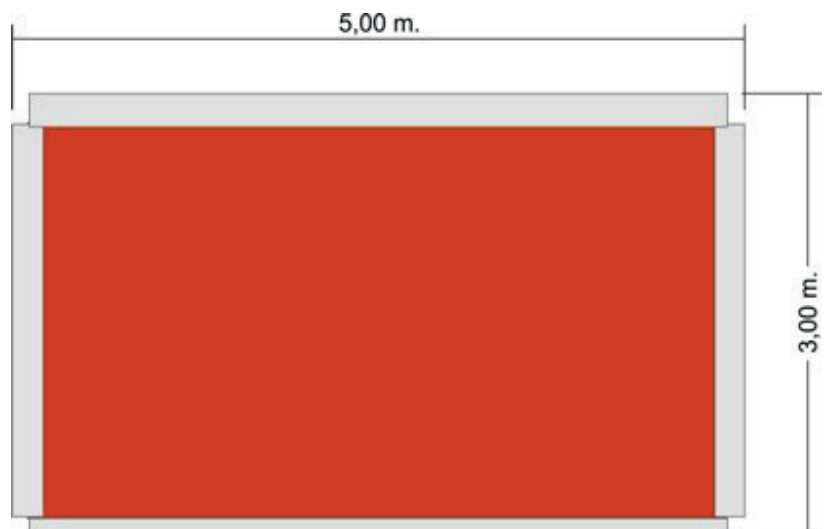

Dimensiones / Dimensiones (mm.)	
Face / Frontal	Ceiling / Techo

a su servicio desde 1931

Fábrica de Toldos la Reposición

Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 de obligado cumplimiento.




ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification




SELECCIÓN DEL TEJIDO SEGÚN MEDIDAS

		LINEA (m)								
		1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
CAIDA (m)	1.5	6000P/PVC TRANSPARENTE								
	2									
	2.5									
	3	ACRÍLICO/SOLTIS 92								
	3.5	4000P/7000P								

Nota: PVC TRANSPARENTE con bolsas laterales de tejido técnico.



(A)



Peso: 0.98 kg/m

(B)




Peso: 0.79 kg/m

(C)



Peso: 1.96 kg/m



SELECCIÓN DE CONTRAPESOS

		LINEA (m)								
		1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
CAIDA (m)	1.5	(A)								
	2	(A)+(B)								
	2.5	(A)+(B)								
	3	(A)+2(B)								
	3.5	(A)+3(B)								

Nota: Contrapesos recomendados. Los valores pueden variar en función de las características de la instalación.

SELECCIÓN DE MOTOR

		LINEA (m)								
		1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
CAIDA (m)	1.5	15 Nm								
	2									
	2.5	20 Nm								
	3									
	3.5	30 Nm								

Nota: Selección del motor según los contrapesos de la tabla anterior. Modificaciones en la configuración de contrapesos puede repercutir en un motor diferente al definido en la tabla de selección.

a su servicio desde 1931

Fábrica de Toldos la Reposición


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 de obligado cumplimiento.



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

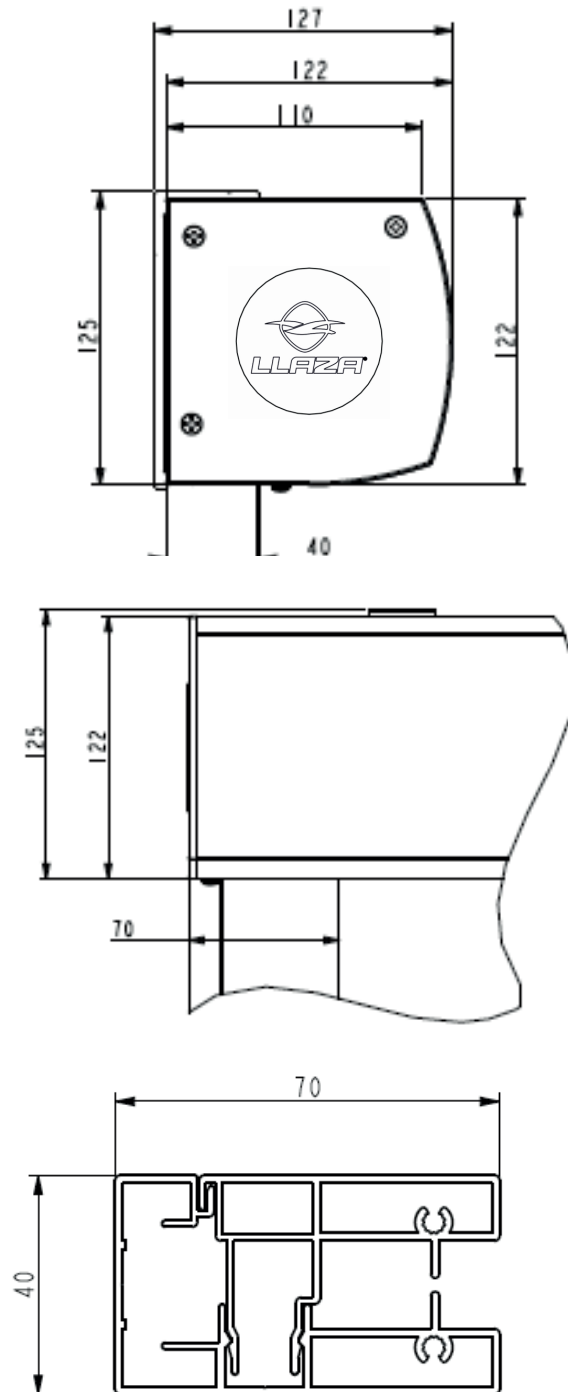

a su servicio desde 1931

Fábrica de Toldos la Reposición

Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 de obligado cumplimiento.



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification




a su servicio desde 1931

Fábrica de Toldos la Reposición

Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 de obligado cumplimiento.



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

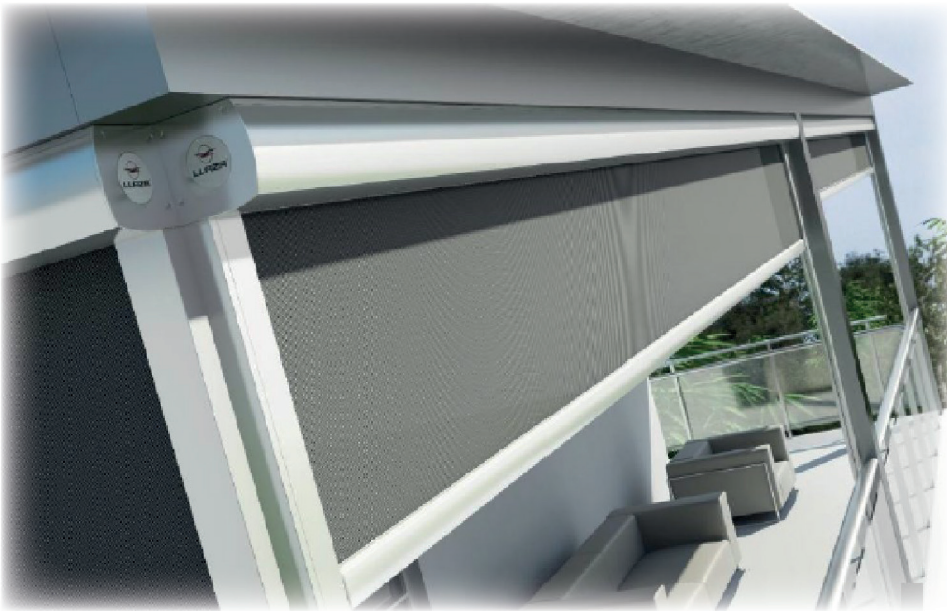

a su servicio desde 1931

Fábrica de Toldos la Reposición

Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 de obligado cumplimiento.



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

